


Sinalizador de Garagem modelo Gr2 Led

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1 - DETALHE DE MONTAGEM DA PLACA "CUIDADO VEÍCULOS"

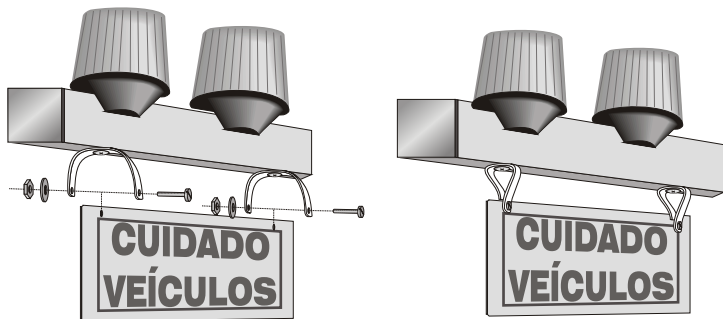

1 → 2

Prenda a placa "CUIDADO VEÍCULOS" conforme desenhos 1 e 2.

2 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO :

BIVOLT Automático - Pode ser alimentado com 110 V ou 220 V - Não necessita seleção de Tensão.

Faixa de Tensão aceita : 90 a 240 VAC.

3 - MODELOS COM ALARME SONORO:

No modelo com alarme sonoro o som é emitido assim que o aparelho é energizado e opera simultaneamente com o emissor de luz piscante.

Intensidade sonora típica : 80 decibéis.



TKN Eletroeletrônicos Ltda

R. Tiête num. 12 - Bloco B

CEP 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG

Fone: (35) 3471 1233 - e-mail: tkn@tkn.com.br